

MAYOR

É O TEMPO QUE
PARTILHAMOS

MAYOR

H8




Guia Rápido de Iniciação



H8 SERIES

VISÃO GERAL

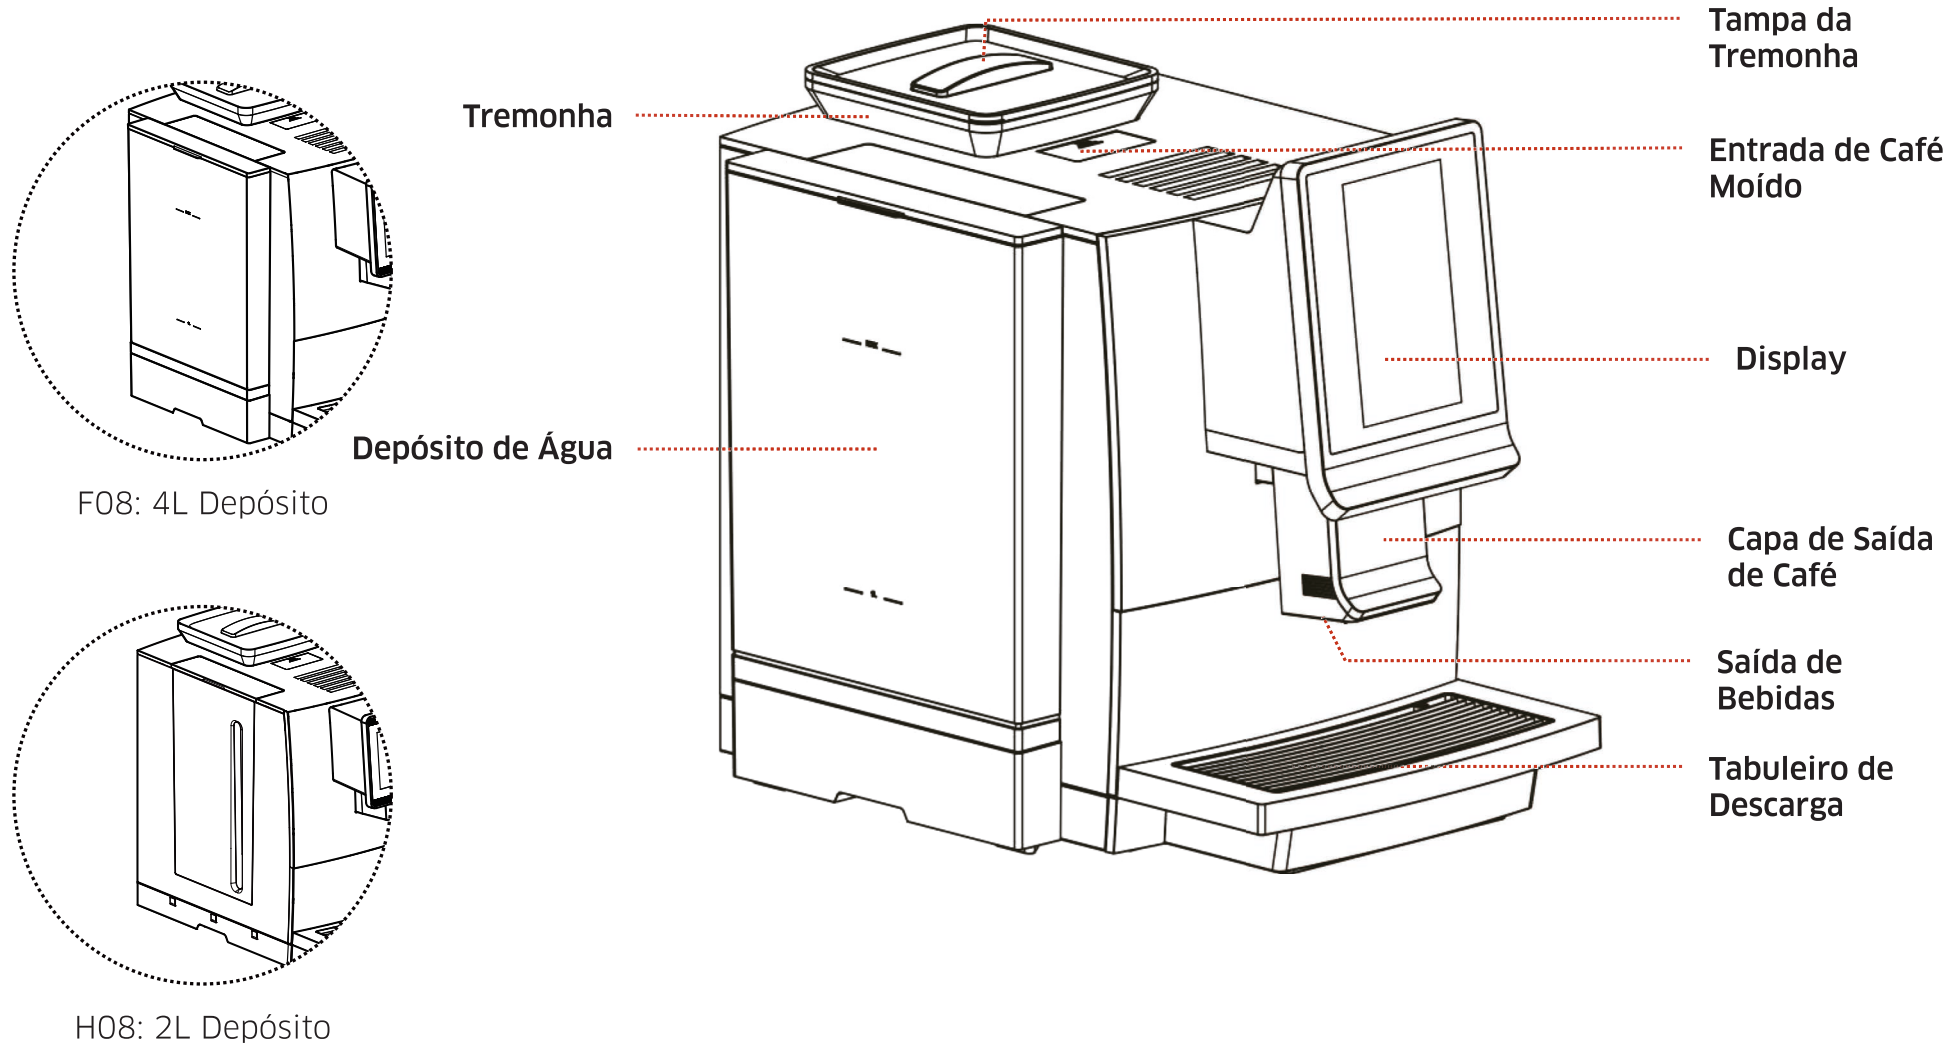

◆ Especificações


Máquina de Café	220-240V~ 50/60Hz 1500W
Pressão de Água	Max 0.1MPa
Dimensões L*P*A	410*500*580mm (F08: 4L Depósito) 300*500*580mm (H08: 2L Depósito)
Peso	17kg
Ruído	<70Db
Grau de protecção	IPX0

◆ Acessórios Incluídos

Cabo de Alimentação	x1 Pcs	Guia Início Rápido	x1 Pcs
Tubo Entrada Água	x1 Pcs	Chave de Ajuste de Moagem	x1 Pcs
Tubos de Silicone	x1 Pcs		



***Substitua apenas o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante, caso contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico;**
***Use o novo conjunto de tubos incluído na máquina de café, o conjunto de tubos antigos não pode ser reutilizado.**

INSTALAÇÃO

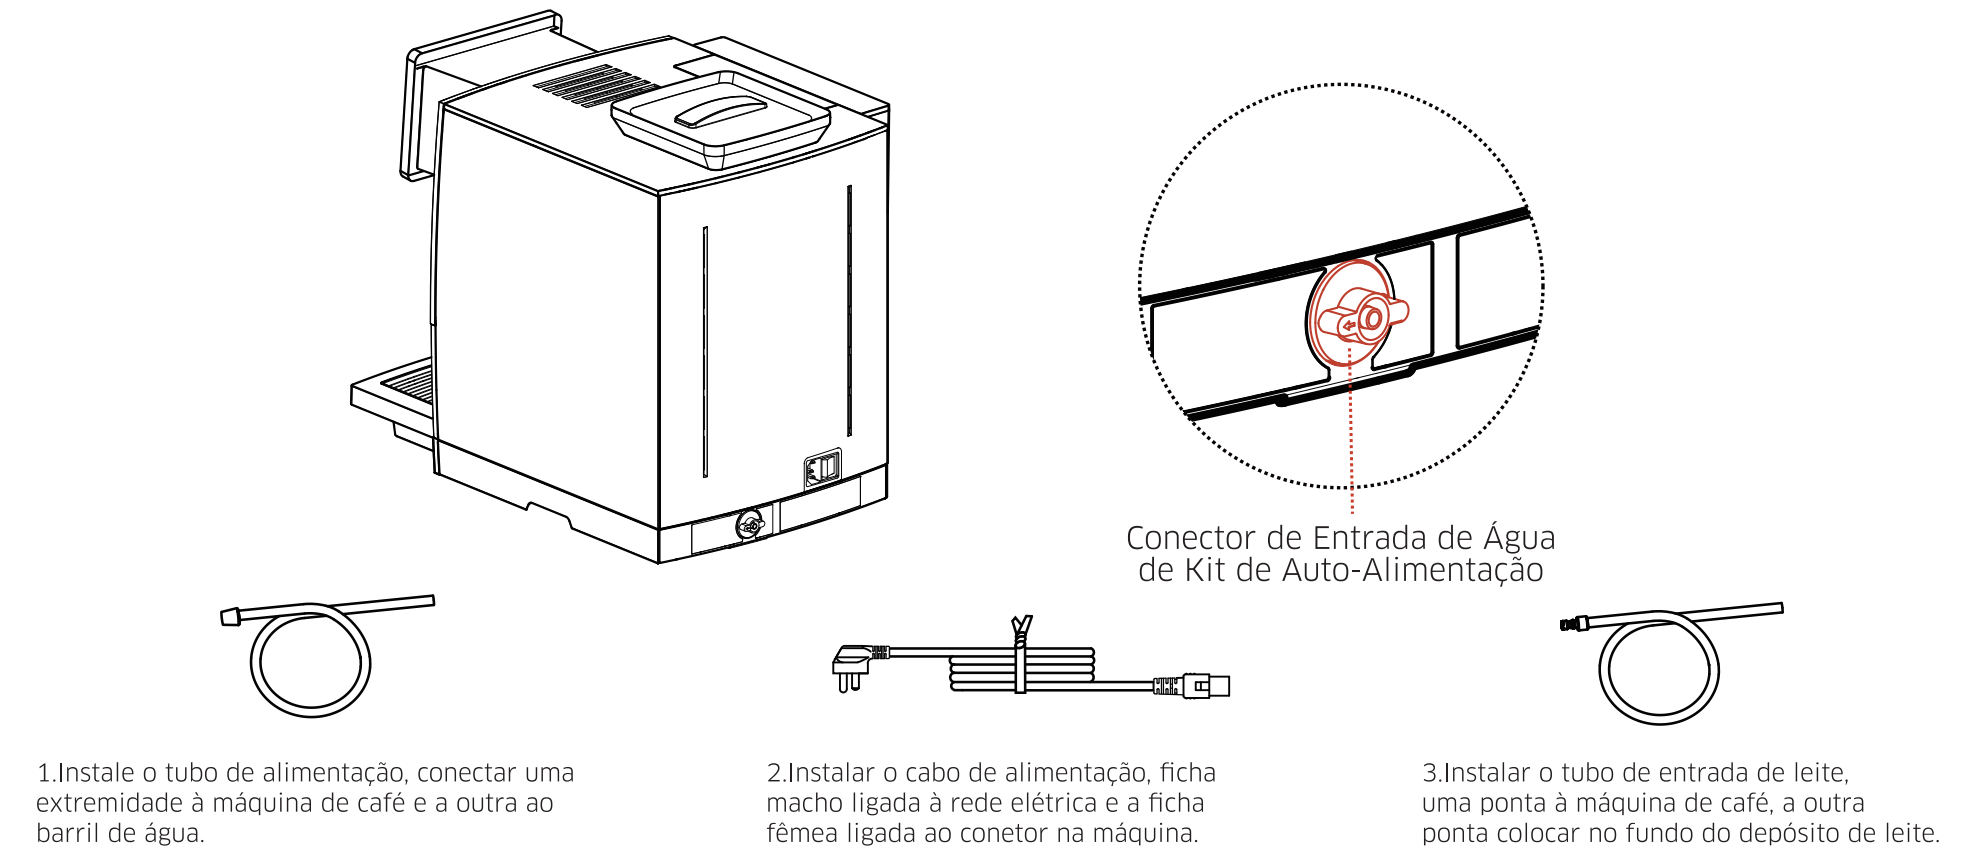

Este produto não pode ser conectado na rede de água da sua casa, somente pode ser utilizado com um recipiente de água.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

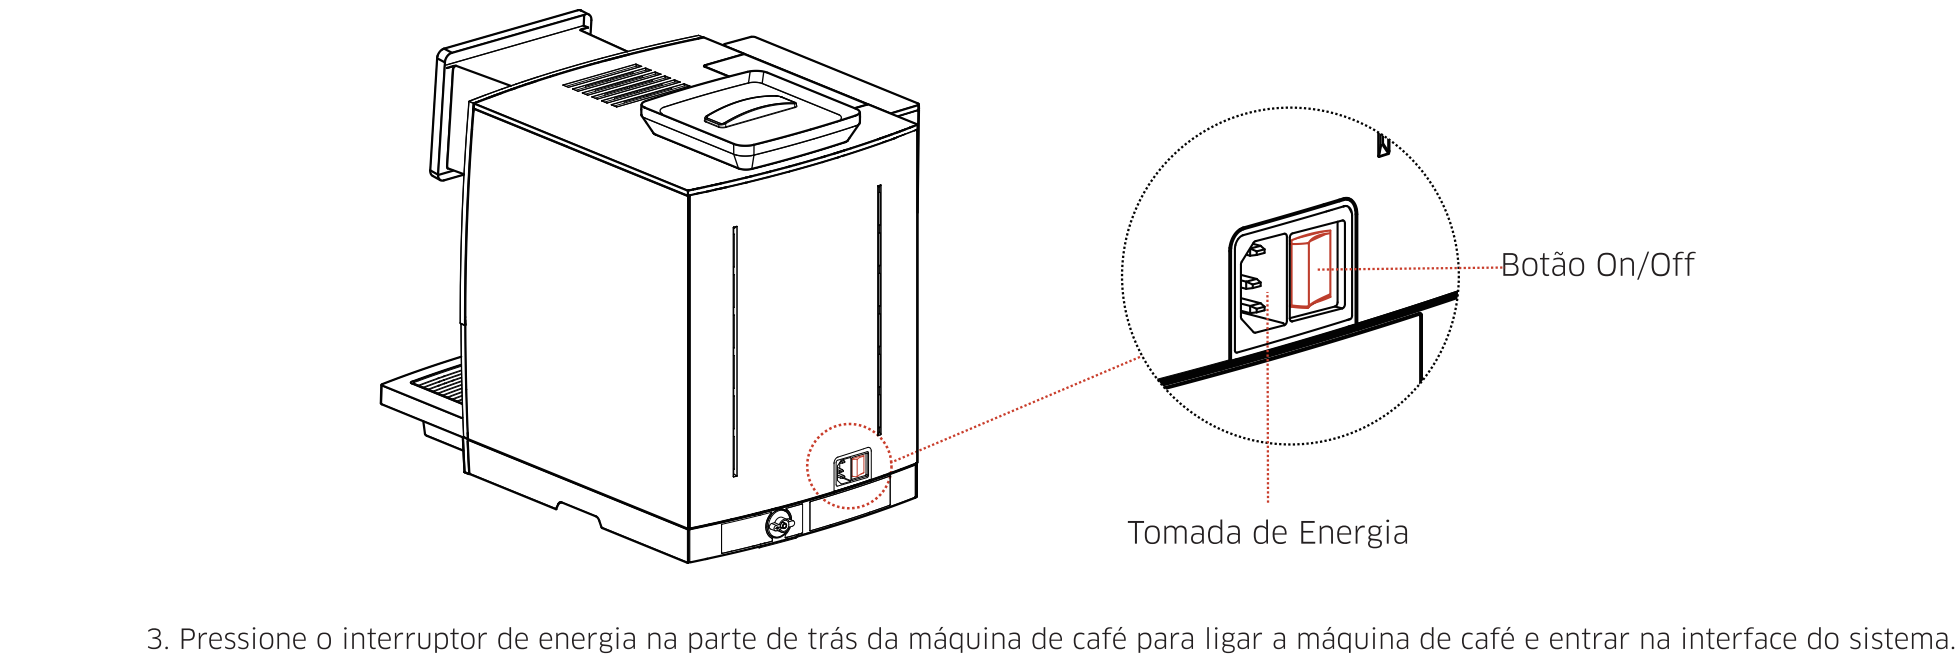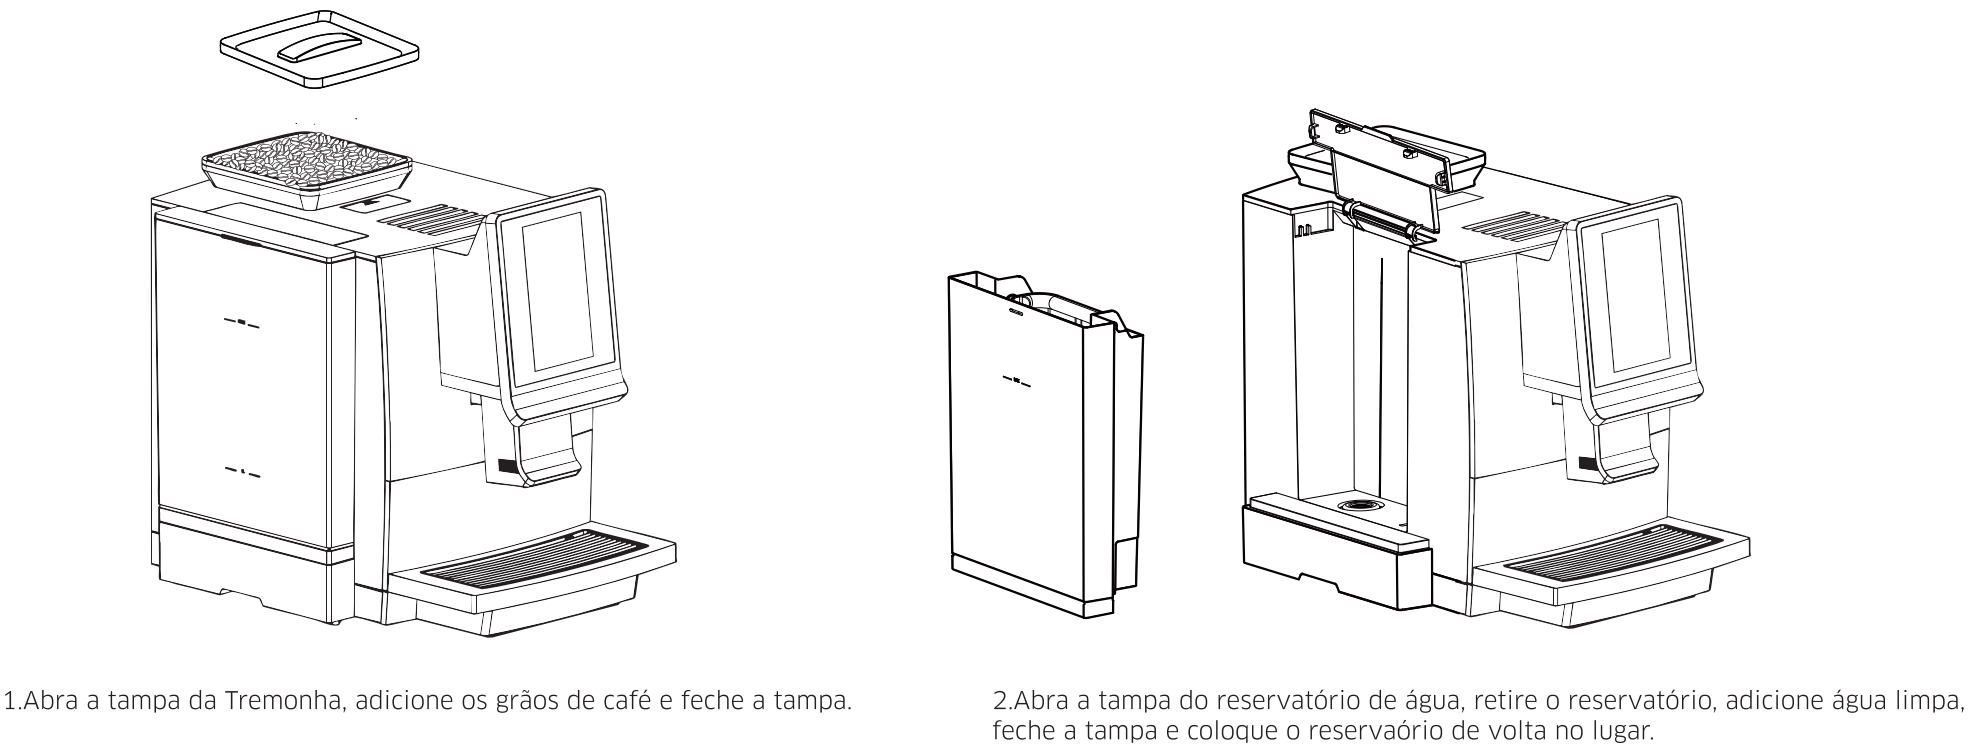

ATENÇÃO

1. Prefácio

Este manual é uma parte integrante do escopo do fornecimento. Por favor, mantenha este manual no local onde a máquina de café é utilizada em todos os momentos e assegure-se de que esteja limpo e legível.

2. Atenção à Segurança

- (1) O uso incorreto da máquina de café pode causar pequenos ferimentos.
*Leia as instruções cuidadosamente antes de usar;
*Instale a máquina de café em um local onde possa ser supervisionada e mantida a qualquer momento;
*A tremonha (depósito de grãos de café) deve ser preenchida apenas com grãos de café.
- (2) O uso inadequado de equipamentos elétricos pode causar choques elétricos.
Certifique-se de que:
*Trabalhos em equipamentos elétricos devem ser realizados apenas por profissionais da área elétrica;
*O equipamento deve ser conectado a um circuito protegido por um fusível/disjuntor;
*Cumpra as diretrizes relevantes de baixa tensão/máquinas e os regulamentos nacionais ou locais de segurança;
*Não toque em partes energizadas;
*Certifique-se de desligar o interruptor principal e desconectar a máquina da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção;
*O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico profissional;
*É aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DR) com uma corrente residual nominal de operação não superior a 30 mA.

3. Requisitos de Instalação

- (1) Local de instalação: Este produto deve ser colocado em um ambiente seco e fechado, não sendo adequado para uso ao ar livre onde esteja exposto à chuva ou salpicos de água. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado do produto.
- (2) Temperatura ambiente máxima e mínima adequada para instalação e funcionamento: +10 C ~+35 C ~ (+50 F ~+95 F)
- (3) Inclinação máxima para operação segura: 10°
- (4) A alimentação de água deve ser conectada de acordo com as regulamentações vigentes e as normas do país local. Se a máquina for conectada a uma instalação recente, tanto o cano de água quanto o tubo de entrada de água devem ser devidamente enxugados para evitar que impurezas entrem na máquina.
- (5) Este produto só pode ser instalado em locais onde seu uso e manutenção sejam restritos a pessoal treinado.

4. Manutenção

- (1) No menu principal, toque no menu superior esquerdo para aceder à interface de manutenção rápida e realizar a limpeza conforme necessário. Para uma limpeza mais profunda, siga estas etapas: pressione Menu - Menu de Serviço - Inserir Senha de Engenharia - Manutenção, e realize a limpeza profunda conforme necessário.
- (2) Quando o ecrã da máquina de café mostrar um aviso, a limpeza e manutenção serão necessárias, e as operações relevantes devem ser realizadas.
Atenção: este equipamento não pode ser limpo com salpicos de água.
- (3) A temperatura ambiente máxima e mínima para funcionamento correto: +10 C ~+35 C ~ (+50 F ~+95 F)
- (4) Requisitos de armazenamento em baixa temperatura: Se a máquina de café em uso normal precisar ser armazenada ou transportada em temperatura ambiente abaixo de 0°C, o esvaziamento do sistema de água deve ser realizado previamente.
- (5) Para manutenção regular e inspeção dos dispositivos de segurança, entre em contacto com o revendedor ou ligue para o serviço pós-venda do fabricante.
- Os técnicos do fabricante ou o serviço autorizado fornecerão assistência no local.
- (6) O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções.
- (7) Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

5. Regulamentação Sanitária

O uso inadequado de alimentos compatíveis com este dispositivo, como água, leite e café, pode causar riscos à saúde! Certifique-se de que:
Água: Adicione água limpa ao reservatório todos os dias e limpe-o completamente antes de reabastecê-lo. A água deve ser limpa e livre de impurezas, não utilize água corrosiva. Dureza total: 5-8°dH; TDS: 70-200PPM.
Leite: Não utilize leite cru. Apenas leite pasteurizado ou tratado a ultra-alta temperatura pode ser utilizado. Utilize leite refrigerado com temperatura entre 3°C e 5°C. O leite deve ser armazenado em local seco e frio (até 7°C). Após o enchimento do leite, feche a tampa externa e o dispositivo de refrigeração (Interno/externo).
Grãos de Café: Verifique se a embalagem está danificada. Os grãos de café devem ser armazenados em um local seco, fresco e escuro. Os grãos de café devem ser armazenados separadamente de produtos de limpeza. Feche a tampa do recipiente de grãos de café imediatamente após adicionar os grãos e utilize-os dentro do prazo de validade.